

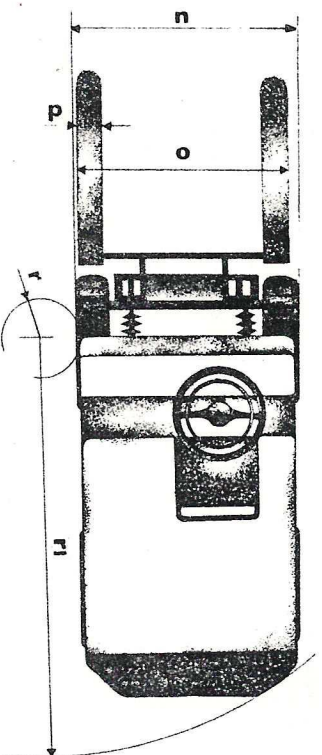


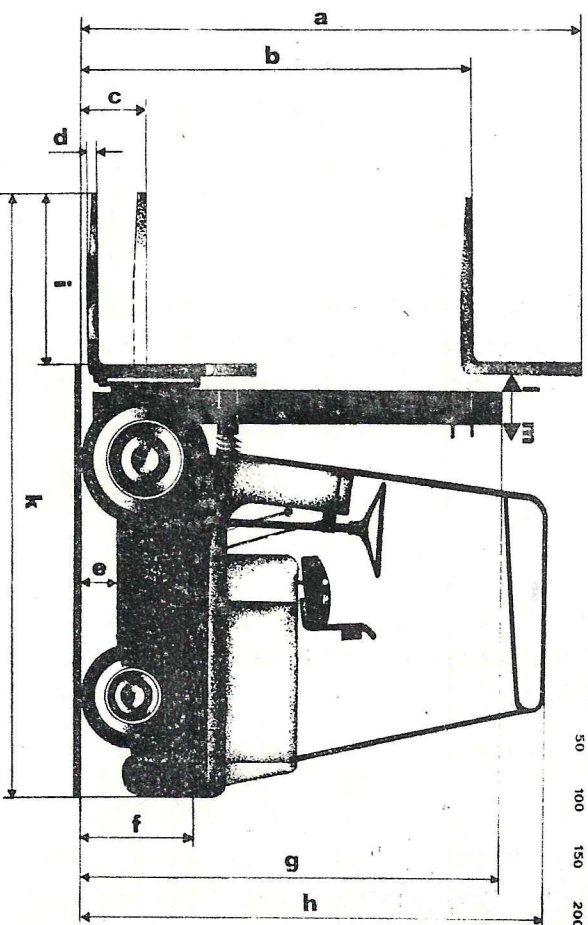


BVH 1622 S

10877



a	3700 mm	f	410 mm	k	3010 mm	p	100 mm
b	3200 mm	g	2200 mm	l	1,5°	r	550 mm
c	250 mm	h	2325 mm	m	11°	r1	2310 mm
d	min. 50 mm	i	800 mm	n	1080 mm		
e	115 mm	j		o	940 mm		

0161/73

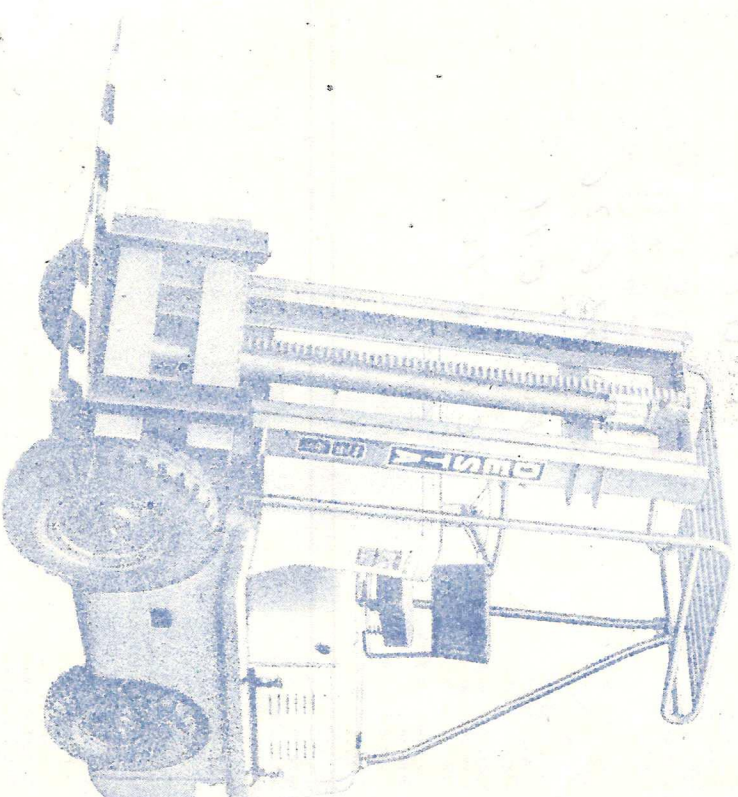

TECHNICKÝ PRŮKAZ
TECHNICAL CERTIFICATE
TECHNISCHER AUSWEIS

Výrobce:
Hersteller:
Manufacturer:
Druh vozíku:
Art des Staplers:
Sort of the truck:
Typ:
Type:
Type:
Nosnost:
Tragfähigkeit:
Capacity:
DESTA DĚČÍN - Ústecká 20, Děčín V.
benzinový, vysokozdvíhový, hydraulický
Benzin-, Hochhub-, hydraulischer
petrol, high-lift, hydraulic
B V H 1 6 2 2 S
1 6 0 0 kp
Zdvih:
Hubhöhe:
Lift:
3 2 0 0 mm

Výrobní číslo
Herstellangsnummer
Production number
vozíku:
Gabelstapler:
truck:
motor:
Motor:
engine:
čerpadla hydrauliky:
Hydraulikpumpe:
hydraulic pump:
servopápa:
Servolenkungsrampe:
auxiliary pump:
hydr. posilovače řízení:
Servolenkungsylinder:
power-steering cylinders:
olejového rozdělovače:
Oliversteller:
oil distributor:
10877
4-995.922
77 526 26
007 044
EL 070
691

Motor
Motor
Engine
výrobce:
Hersteller:
manufacturer:
typ:
Type:
Type:
obal / vrtání / závit:
Hubraum / Bohrung / Hub:
volume / bore / stroke:
otáčky / výkon / ka:
Drehzahl / Leistung / PS:
R. P. M. / output / HP:
spotřeba paliva / hod.:
Kraftstoffverbrauch / St.:
fuel consumption/h:
AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY MLADÁ BOLESLAV
SKODA 1202
1221 cc / Ø 72 mm / 75 mm
max. 4500 / min. / 47
3 lt + 10 %

Tlaky náprav
Achsen drücke
Axle loads
počet hnacích / hnacích náprav:
Anzahl der Lenk- / Treibachsen:
number of driven / driving axles:
přední s jmenovitým zatížením:
vordere Achse mit Nennlast:
front - with nominal load:
přední bez zatížení:
vordere Achse ohne Last:
front - unladed:
zadní s jmenovitým zatížením:
hintere Achse mit Nennlast:
rear - with nominal load:
zadní bez zatížení:
hintere Achse ohne Last:
rear - unladed:
Celková hmotnost vozíku:
Gesamtwicht:
overall weight:
1 / 1
3800 kp
650 kp
600 kp
1950 kp
2800 kg

Výkony Leistungen Capacity dates	
zvedání s jmenovitým zatížením: Heben mit Nennlast: Lift speed - with nominal load: spouštění s jmenovitým zatížením: Senken mit Nennlast: lower speed - with nominal load: zvedání bez zatížení: Heben ohne Last: lift speed - unladed: spouštění bez zatížení: Senken ohne Last: lower speed - unladed: stoupavost s jmenovitým zatížením: Steigefähigkeit mit Nennlast: gradient performance - laded: bezpečná rychlost jízdy s nákladem: Sichere Fahrgeschwindigkeit mit Last: safe travel speed - laded:	36 cm/sec. 32 cm/sec. 41 cm/sec. 24 cm/sec. 150 % do 15 km/hod. bis 15 km/St. up to 15 km/h.

Pneumatiky přední / zadní:
Luftreifen vorne / hinten:
Front / rear types:
Brzda hydraulická nožní:
Hydraulische Fußbremse:
Hydraulic foot brake:
Brzda mechanická ruční:
Mechanische Handbremse:
Mechanic parking brake:
Převodová skřín mechanická:
Getriebekasten mechanisch:
Mechanic gear box:
Baterie:
Batterie:
Battery:
Nemontovaná přídatná zařízení:
Aufmontierte Zusatzgeräte:
Auxiliary attachment:
Barva:
Farbe:
Colour:
7,00 - 12/12 Ply Rat / 6,00 - 9/9 Ply Rat
brzdí 2 hnači kola
bremst 2 Treibräder
brakes 2 front wheels
brzdí převodovou skřín
bremst den Getriebekasten
brake the gear box
3 stupně vpřed, 2 stupně vzad
3 Gänge vorwärts, 2 Gänge rückwärts
3 speeds forward, 2 speeds reverse
olovná, 12 V, 50 Ah
Plei, 12 V, 50 Ah
lead, 12 V, 50 Ah

Výrobek opovírá hodnotám v technickém průkazu uvedeným.
Die Parameter des Gabelstaplers entsprechen den im technischen Ausweis angeführten Werten.
The truck corresponds with above-mentioned dates.



V P. L. H. 206
Děčín, 1000