
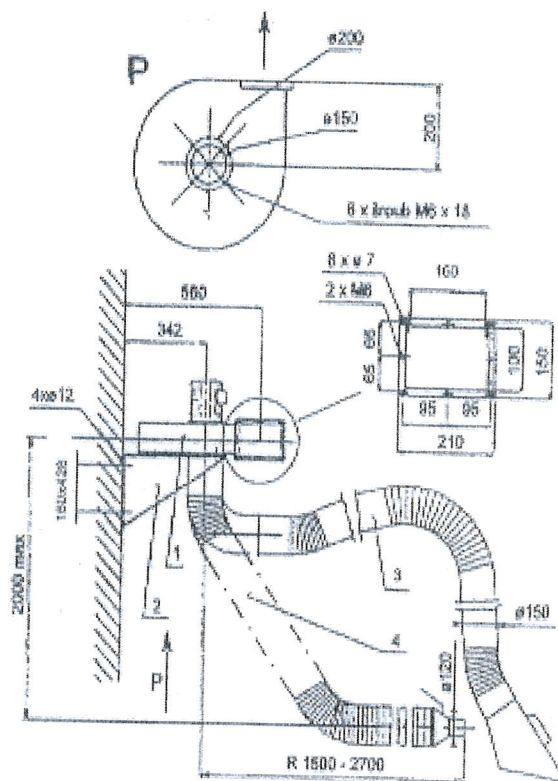


katalógový list KC 123161, platný od 5/96

Odsávací ventilátor LIVENT 12 je určený pre zámočnicke dielne, zvarovne a výrobné linky. Služi k lokálnemu odsávaniu plynov a pár vznikajúcich vo výrobnom procese. Odsávací ventilátor LIVENT 4 je určený pre odsávanie výfukových plynov z autodielní a to priamo od zdroja vzniku. Ventilátor sa umiestňuje na stenu alebo na inú vhodnú časť konštrukcie.

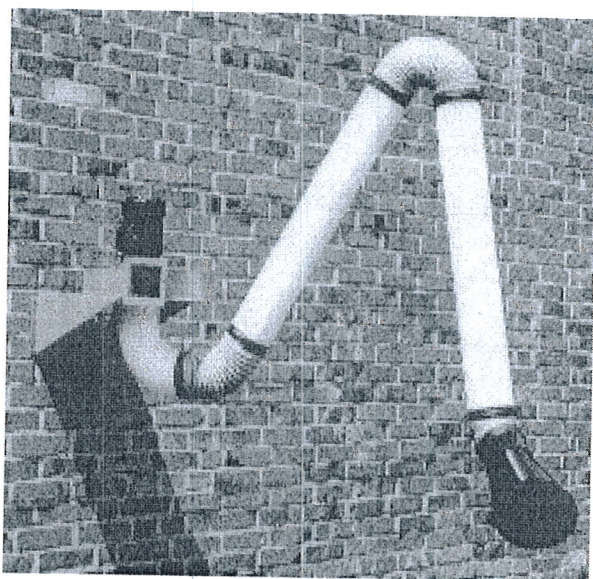

Ventilátor (poz. 1) je dodávaný spolu s konzolou (poz.2), pričom ich vzájomná poloha sa dá meniť o 45°. K ventilátoru LIVENT 12 sa dá upevniť odsávacie rameno poz. 3), ktoré je otočné okolo osy ventilátora.


K ventilátoru LIVENT 4 je možné dodať odsávacie rameno (poz. 4), ktoré je tiež otočné okolo osy ventilátoru. výstup ventilátora sa pripája prírubou k potrubiu, ktorým sa odsávaný vzduch odvádza mimo objekt alebo do centrálnej filtračnej stanice.

Súčasťou dodávky ventilátora je konzola a návod na obsluhu a montáž. Odkúšaný ventilátor sa dodáva v nevratnom obale. Dopravuje sa v bežných dopravných prostriedkoch. Skladuje sa v suchých a krytých priestoroch.

Základné technické údaje

Vyhotovenie ventilátora	LIVENT 4	LIVENT 12
Menovitý prietok vzduchu	400 m ³ /h	1200 m ³ /h
Výkon el. Motora	0.25 KW	1.1 kW
Pripojenie na el. sieť	3 x 400/230 V, 50 Hz	
Elektrické krytie	IP 54	
Hmotnosť	28 kg	
Akustický výkon do okolia	80 dB	

Charakteristika vzduchového výkonu

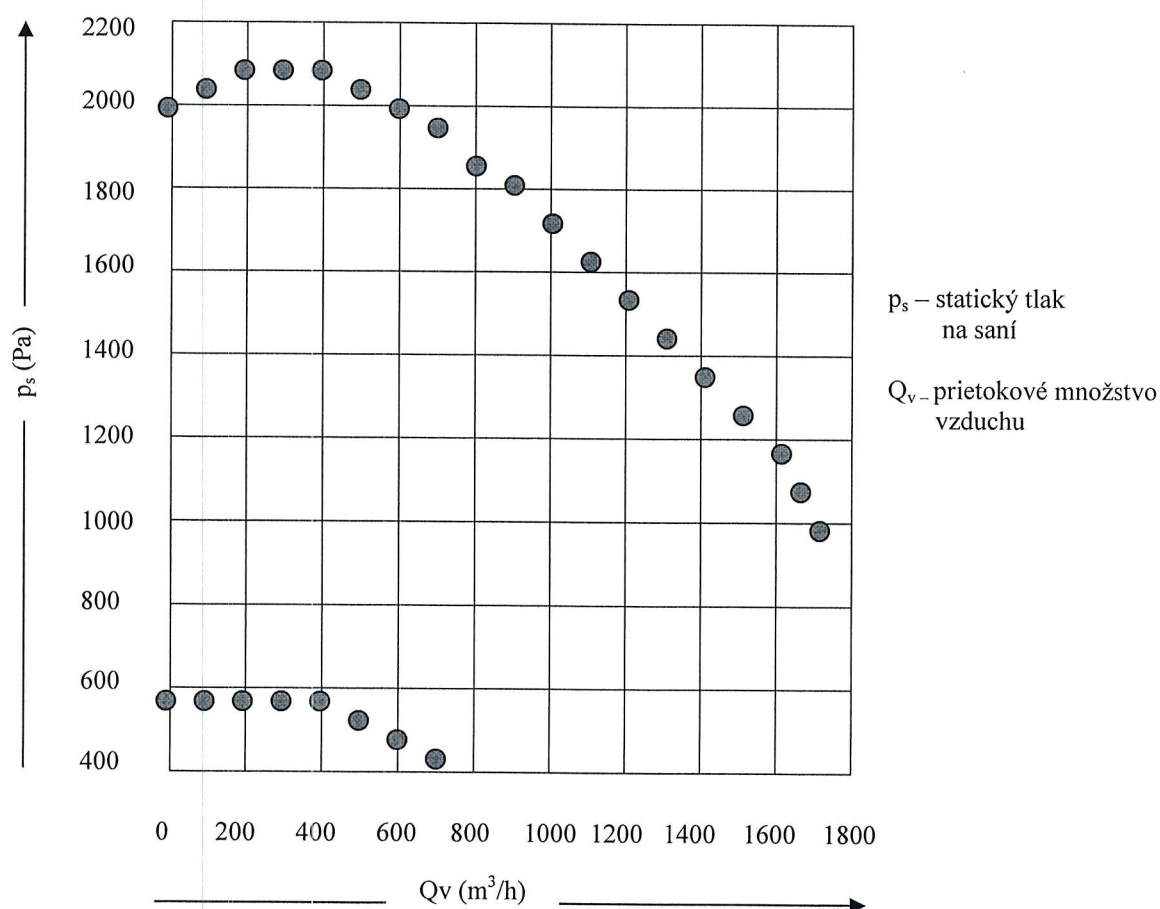

Spôsob objednávania

Ventilátor LIVENT 12 KC 12 3164 - počet ks
 Menovité prietokové množstvo _____
 Predmetová norma _____

Príslušenstvo

Podľa KC 12 7634 je na požiadanie ako príslušenstvo dodávané:

1. Odsávacie rameno, 2. sada tesnení LIWEX/LIVENT, 3. vypínač